WEST B-3101

Agent de désoxygénation liquide

Le produit **WEST B-3101** un produit de désoxygénation catalysé avec un sel de cobalt qui contient un mélange de sulfite de sodium et d'érythorbate de sodium.

WEST B-3101 permet d'éliminer efficacement l'oxygène dissout présent dans l'eau d'appoint de la bouilloire.

Le sulfate de cobalt contenu dans le **WEST B-3101** est un puissant catalyseur qui accélère la réaction permettant d'éliminer l'oxygène dissous. L'érythorbate permet également de passiver les surfaces métalliques ce qui augmente leur résistance à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Contenu élevé en sulfites
- Contient un passivant
- pH du produit presque neutre
- Peut être utilisé dans les bouilloires opérant jusqu'à une pression de 600psi

MODE D'EMPLOI

Techniques

On recommande d'injecter **WEST B-3101** directement dans le réservoir d'eau d'appoint ou dans la tuyauterie d'alimentation en eau de la bouilloire.
Il faut utiliser de l'eau adoucie ou provenant de la ligne de retour de condensat si vous devez diluer **WEST B-3101** avant de l'injecter.

La consommation de **WEST B-3101** va dépendre de la solubilité de l'oxygène dissout. Dans le cas des bouilloires de faibles dimensions, la consommation est typiquement de 0.5 à 1.3 litres de **WEST B-3101** par 10,000 litres d'eau consommée.

On doit maintenir un résiduel de sulfite qui va varier de 20 à 60 ppm pour assurer une protection anticorrosion adéquate contre l'oxygène dissout.

VERSO ▶

WEST B-3101 Agent de désoxygénation liquide

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide clair, rose
Odeur	Sulfurée
Poids spécifique @ 20°C	1.25-1.30
Viscosité	Pas disponible
pH	5-7
Point d'éclair (TCC)	Sans objet
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto inflammation	Pas disponible
Point d'ébullition	>100°C
Point de congélation	- 4°C
Techniques de mesure de concentration	Titrage
Rinçage	Sans objet

INCOMPATIBILITÉ

Pas disponible

ENTREPOSAGE

Conserver le récipient bien fermé. Garder dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Éviter le gel ou la chaleur excessive.

FORMATS DISPONIBLES

20L (26Kg)

IMPORTANT

Avant d'utiliser **WEST B-3101**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste.

Contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Obtenir des soins médicaux si l'irritation évolue et persiste.

Inhalation
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Obtenir immédiatement des soins médicaux si les difficultés respiratoires persistent.

Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE

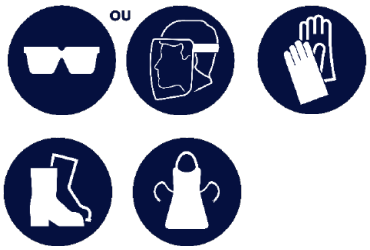

SIMDUT

West Penetone

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com