WEST B-3505

Additif pour le traitement de bouilloires

WEST B-3505 contient un mélange de séquestrant, de dispersants et de polymère qui permet de prévenir la formation de dépôts dans la bouilloire et dans les lignes de purges.

Les éléments divalents et trivalents comme le calcium, le magnésium et le fer vont être séquestrés puis dispersés ce qui va prévenir leurs dépositions et leurs accumulations dans les lignes de purges de surface et de fond.

WEST B-3505 est formulé pour être employé spécifiquement dans les bouilloires à transfert de chaleur élevée.

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Formulé pour protéger la chaudière à vapeur en cas de présence de dureté
- Contient un séquestrant et des modificateurs de cristaux
- Contient des dispersants
- Contient un polymère
- Produit contient un antimousse très efficace pour protéger contre le moussage dans la chaudière à vapeur
- Dosage requis très faible comparativement aux compétiteurs

MODE D'EMPLOI

Techniques

On recommande d'injecter **WEST B-3505** directement dans le réservoir d'eau d'appoint.
Il faut utiliser de l'eau adoucie ou provenant de la ligne de retour de condensat si vous devez diluer le **WEST B-3505** avant de l'injecter.

Un dosage de 25 à 60ppm est généralement nécessaire pour assurer un contrôle adéquat de la déposition dans la bouilloire et les lignes de purges.

VERSO ▶

WEST B-3505 Additif pour le traitement de bouilloires

Propriétés physiques

Apparence	Liquide clair, ambre
Odeur	Sucrée
Poids spécifique @ 20°C	1.07
Viscosité	Pas disponible
pH	12-13
Point d'éclair (TCC)	Sans objet
Solubilité dans l'eau	Complète
Température d'auto inflammation	Pas disponible
Point d'ébullition	>100°C
Point de congélation	- 10°C
Techniques de mesure de concentration	Palintest ou PTSA
Rinçage	Sans objet

INCOMPATIBILITÉ

Pas disponible

ENTREPOSAGE

Conserver le récipient bien fermé. Garder dans un endroit frais et bien ventilé. Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. Éviter le gel ou la chaleur excessive.

FORMATS DISPONIBLES

	20L (24Kg)		

IMPORTANT
Avant d'utiliser **WEST B-3505**, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

PREMIERS SOINS

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste.
Contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l'eau (ou se doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Obtenir des soins médicaux si l'irritation évolue et persiste.
Inhalation
Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Obtenir immédiatement des soins médicaux si les difficultés respiratoires persistent.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

PROTECTION PERSONNELLE

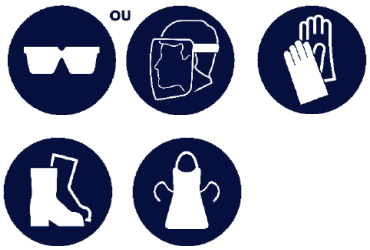

SIMDUT

West Penetone

MONTRÉAL
10,900 rue Sécant
Anjou, QC H1J 1S5
Tél.: 514-355-4660
Sans frais : 1 800-361-8927

EDMONTON
11411-160 Street
Edmonton, Alberta T5M 3T7
Tél.: 780-454-3919
Sans frais : 1 866-454-3919

www.westpenetone.com